
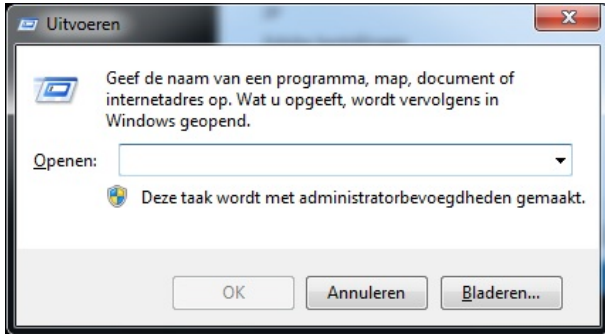
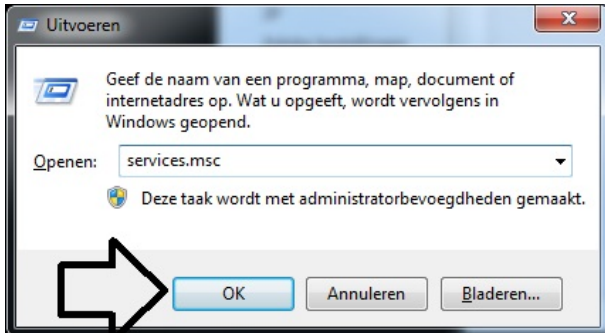
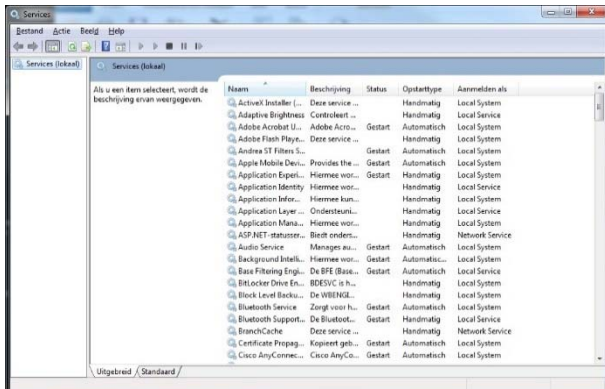
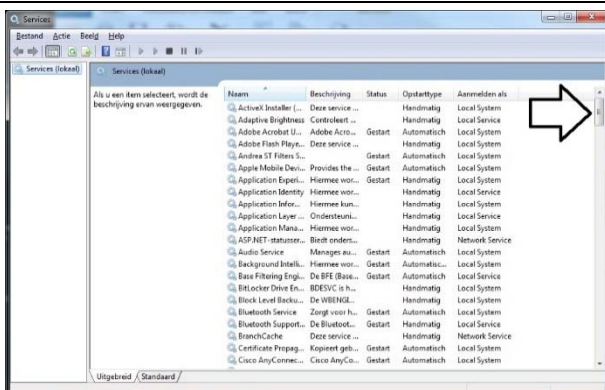


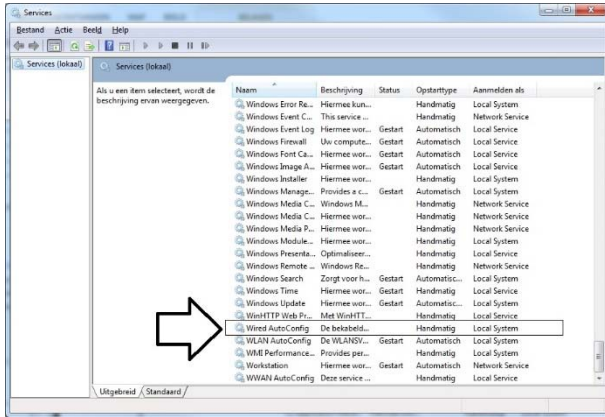
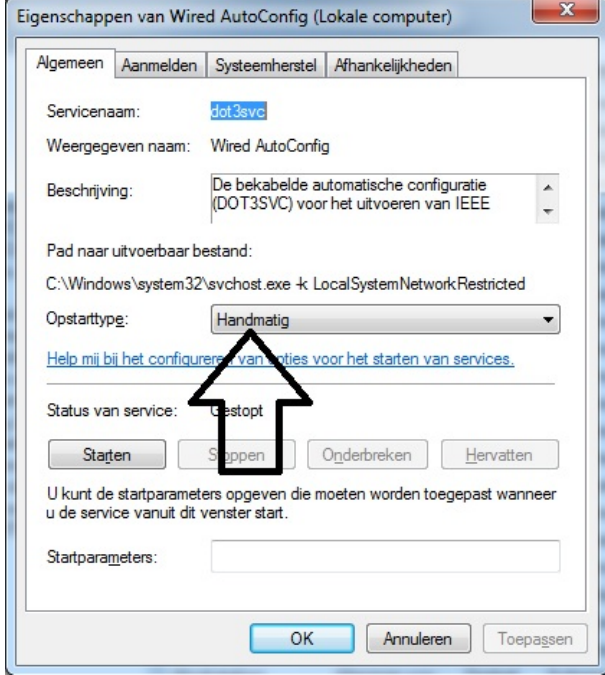
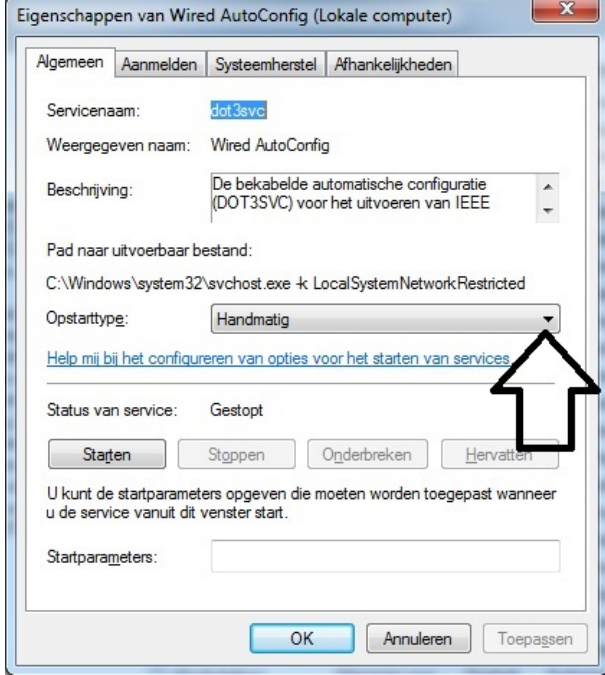
# HoGent.be

## Campus Connect

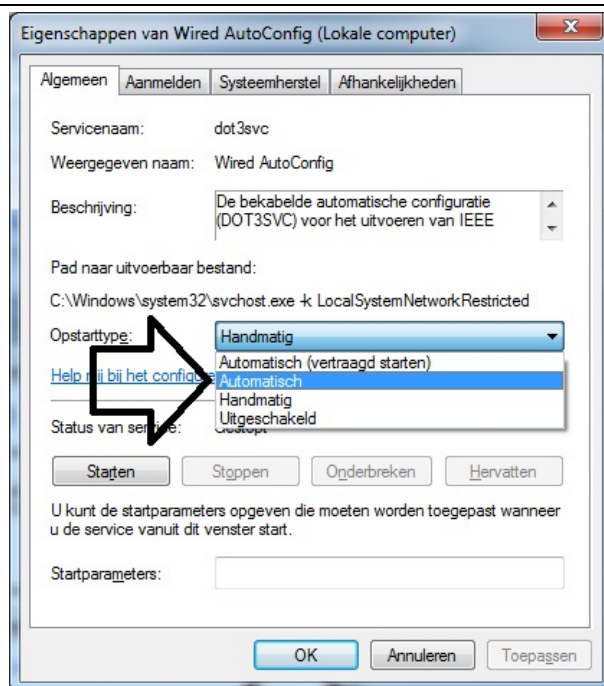
Stappenplan  
Activeren Service  
Windows 7

## Hoe de Service activeren in Windows 7

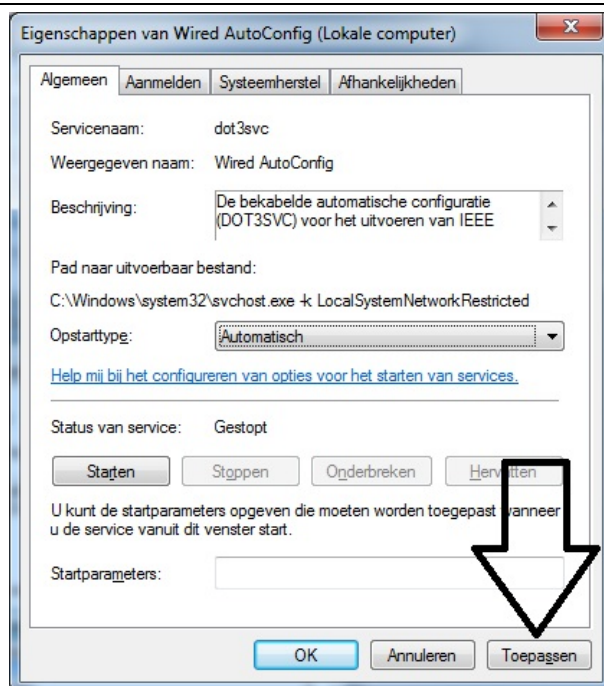
1.	Ga met Windows + R naar ‘uitvoeren’	
2.	Geeft hier de opdracht ‘Services.msc’ in	
3.	En klik op ‘OK’	
4.	Het overzicht met ‘Services’ wordt weergegeven.	
5.	Scroll naar beneden tot aan de Service ‘Wired AutoConfig’	

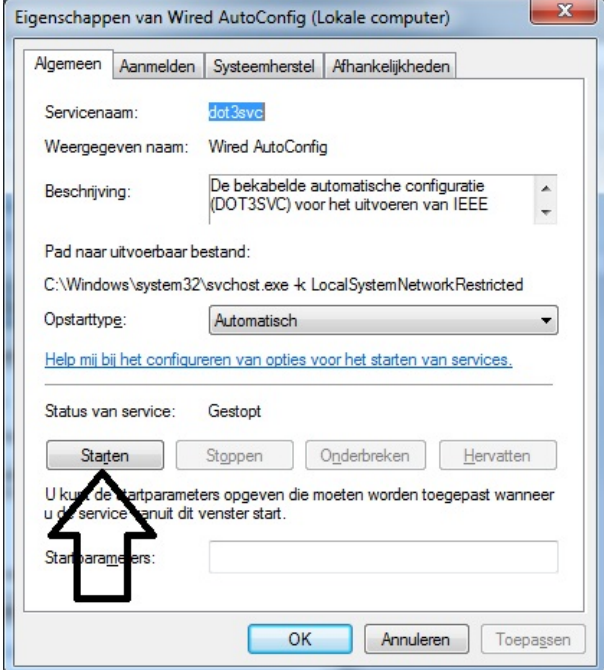
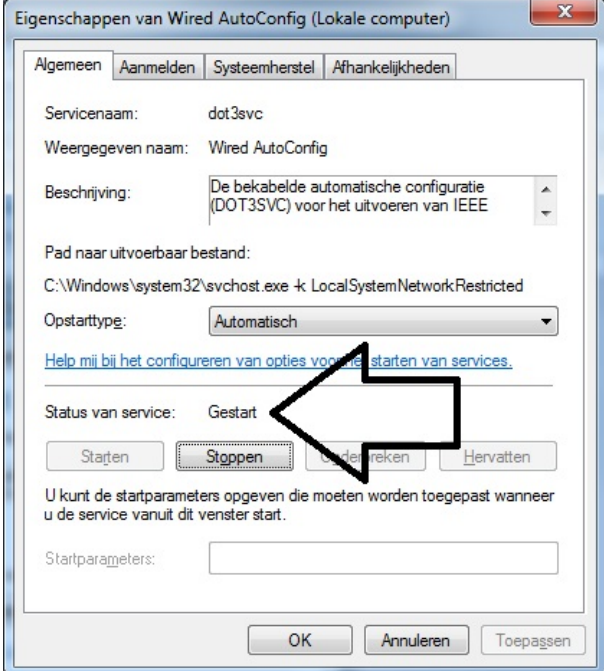
6.	Dubbelklik op de Service ‘Wired AutoConfig’	
7.	In de meeste gevallen staat hier ‘Uitgeschakeld’	
8.	Dit dient te worden aangepast..	

9. Selecteer ‘Automatisch’

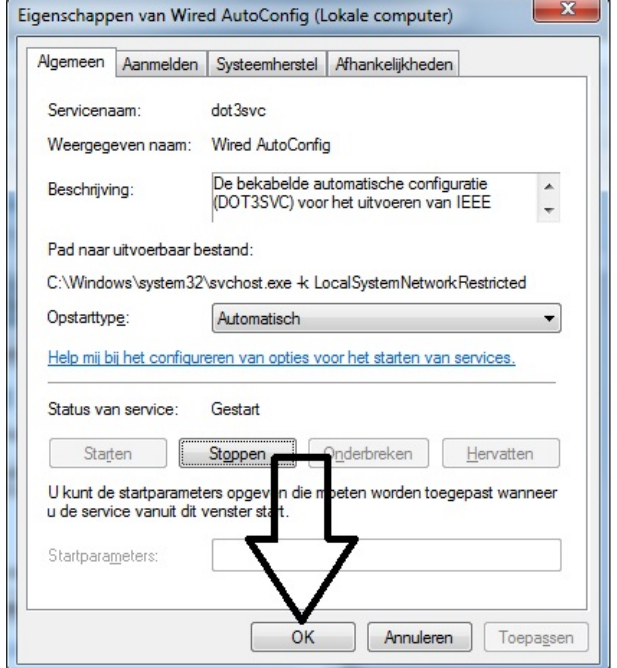
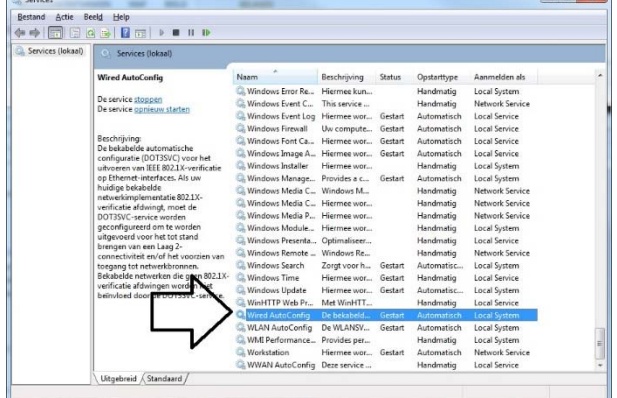


10. En klik op ‘Toepassen’



11.	Klik op ‘Starten’ om deze Service nu te starten.	 <p>The screenshot shows the 'Eigenschappen van Wired AutoConfig (Lokale computer)' window. The 'Algemeen' tab is selected. The 'Servicenaam' is 'dot3svc', 'Weergegeven naam' is 'Wired AutoConfig', and 'Beschrijving' is 'De bekabelde automatische configuratie (DOT3SVC) voor het uitvoeren van IEEE'. The 'Opstarttype' is set to 'Automatisch'. The 'Status van service' is 'Gestopt'. The 'Starten' button is highlighted with a black arrow.</p>
12.	De Status van de Service wordt nu : ‘Gestart’	 <p>The screenshot shows the 'Eigenschappen van Wired AutoConfig (Lokale computer)' window. The 'Status van service' is now 'Gestart'. The 'Stoppen' button is highlighted with a black arrow.</p>



13.	Klik op OK	
14.	<p>Ook in het overzicht van de Services zal nu te zien zijn dat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. de Service ‘Wired AutoConfig’ actief is ( ‘Gestart’ )</li> <li>2. de Service ‘Wired AutoConfig’ automatisch wordt opgestart ( ‘Automatisch’ in de tabel ‘Opstarttype’ )</li> </ol>	
15.	Het overzicht van de Services mag worden afgesloten	